

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



AEAS
PERFORMANCE SATI

ABAKX

www.abakx.fr



Solution BAES

Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
100% Leds



*Catalogue condensé, consulter ABAKX.fr
pour l'intégralité des informations.*



Produits fabriqués en
FRANCE

Votre Interlocuteur





ELAUL SCOP

ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ **ABAKX**

100% Leds, Performance SATI



850°C



Débrochables


LDE 50 BAES Évacuation



Conso <1,6 Watts

Flux (lumens)	45 lm
Autonomie	> 1h
IP-IK	42-07
Homologué	NFC 71-800 NF EN 60598-2-22 NF EN 62034 NF EN 60598-1
Performance SATI	NFC 71-820
N° Licence LCIE	T18026

PICTOS
Multi-positions



LDE 400 BAES Ambiance



Flux (lumens)	425 lm
Autonomie	> 1h
IP-IK	42-07
Homologué	NFC 71-801 NF EN 60598.2.22
Performance SATI	NFC 71-820
N° Licence LCIE	T11009

LDE DUAL BAES + BAEH pour locaux à sommeil



Flux (lumens)	45 lm + 8lm
Autonomie	> 1h et >5h
IP-IK	42-07
Homologué	NFC 71-800 et 805 NF EN 60598.2.22 UTE C 71-803
Performance SATI	NFC 71-820
N° Licence LCIE	T10129

PICTOS
Multi-positions



A utiliser associé à une télécommande 94 MRSA.

LDE DBR BAES Évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé



Flux (lumens)	45 lm + DBR
Autonomie	> 1h + DBR
IP-IK	42-07
Homologué	NFC 71-800 NF EN 60598.2.22 PE 110-633
Performance SATI	NFC 71-820
N° Licence LCIE	T12164

Livré avec
3 PICTOS



A utiliser associé à une télécommande 94 DBR.

LDE 10 BAEH (habitation)



Conso <1,6 Watts

Possibilité d'utiliser des PICTOS. A préciser lors de la commande.

Flux (lumens)	8 lm
Autonomie	> 5h
IP-IK	42-07
Homologué	NFC 71-805 NF EN 60598.2.22
Performance SATI	NFC 71-820
N° Licence LCIE	T10133

KIT IK 10 Kit Étanche IP 65 IK 10

PICTO
repositionnable



REF : KIT IK 10

Ce kit est un boîtier étanche IP65 IK10 résistance **20 Joules** permettant d'éviter l'utilisation d'une grille de protection.

S'adapte à tous nos blocs autonomes (sauf LDE 2000 et 94100).

Existe aussi en version anti-vandalisme sous la réf. : KIT IK 10 AVD.

Dimensions L = 278, l = 144, h = 103 mm



KIT IK 10

BLOC AUTONOME

KIT 94 E44 Kit Rehausse Étanche IP 44



REF : 94 E44

Ce kit est un coffret rehausse IP44 avec entrée sur chaque face latérale .

S'adapte à tous nos blocs autonomes (sauf LDE 2000 et 94100).

Idéal pour une entrée de tube IRO.

Dimensions L = 270, l = 120, h = 89 mm



94 E44

BLOC AUTONOME

KIT 94175 Kit Encastrement IP 44



REF : 94175

Kit d'encastrement pour un design plus discret s'harmonisant dans tout type d'architecture.

S'adapte à tous nos blocs autonomes (sauf LDE 2000 et 94100).

Possibilité de compléter avec le kit Picto Uni ci-dessous, afin d'obtenir un éclairage encastré avec drapeau.


Cotes de découpe L = 272, l = 122
Profondeur d'encastrement : 50 mm



94175

BLOC AUTONOME

KIT PICTO Kit Signalisation sur tranche

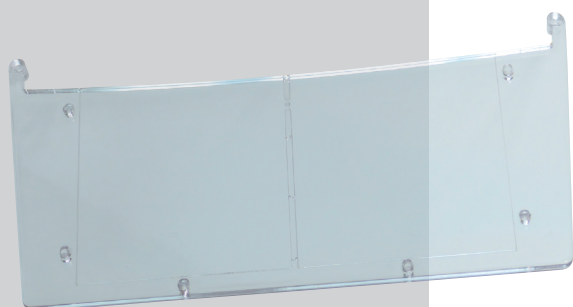

Le KIT PICTO UNIVERSEL pour une signalisation sur la tranche. Également utilisable avec le kit d'encastrement 94175.

REF : KIT PICTO UNI



BLOC AUTONOME

KIT PICTO UNI

LDE 2000

BAES Ambiance et Évacuation




100% Leds



Flux (lumens)	2000 lm
Autonomie	> 1h
IP-IK	55-08
Homologué	NFC 71-800 et 801 NF EN 60598.2.22
Performance SATI	NFC 71-820
N° Licence LCIE	T11172
Poids	< 3,5 kg
Consommation	< 6 Watts

Grille IK10 réf : GRILLE BAP



94100

BAPI et BAPI EDF




100% Leds

Flux (lumens)	100 lm
Autonomie	> 1h
IP-IK	42-07




Une seule référence pour deux modes de fonctionnement.

Le produit est livré en fonction BAPI (allumage manuel).
Il suffit de basculer un cavalier à l'intérieur du produit pour passer en fonction BAPI EDF (allumage automatique).



- Livré avec support mural et cordon secteur.

Télécommandes

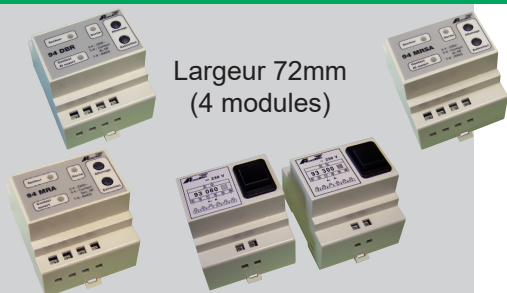

Largeur 72mm
(4 modules)

93060	Standard pour BAES et BAEH SATI jusqu'à 100 blocs.
93300	Standard pour BAES et BAEH SATI jusqu'à 300 blocs.
94 MRA	Pour mise au repos automatique sur coupure secteur volontaire.
94 MRSA	Pour blocs double fonction avec asservissement SSI.
94 DBR	Pour installations avec DBR et asservissement SSI.
94 CPT4	A pilotage multi-zones.

Accessoires



REF : 92010

Cette grille de protection est adaptée à la protection des blocs autonomes seuls. Elle procure une tenue aux chocs IK 10.



REF : 25701

Cette grille de protection est adaptée à la protection des blocs autonomes associés aux KIT 94 E44 ou KIT IK 10 étanche IP 65.

Elle procure à l'ensemble une tenue aux chocs IK 10.



REF : 92017

Vis anti-vandalisme. Doivent être utilisées avec la réf. KIT IK 10. (unité).

REF : 99701

Tournevis empreinte pour vis anti-vandalisme.

REF : 99700

Embout pour visseuse avec empreinte pour vis anti-vandalisme.



REF : GRILLE BAP

Cette grille de protection est adaptée à la protection des blocs à phares LDE 2000.

Elle procure une tenue aux chocs IK 10.

Conception et réalisation ELAUL- ABAKX - Les éléments de ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'évolution des normes et des techniques.