

Fiche de Fin de Vie

BAES, BAEH références

LDE_50

LDE_400

LDE_DBR

LDE_DUAL

LDE_10

page1/3



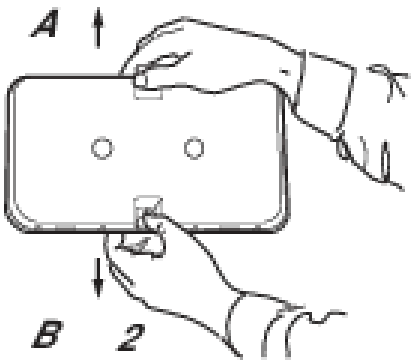
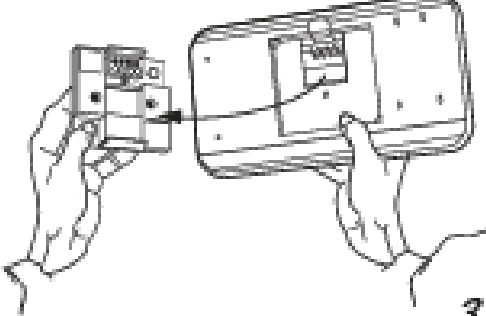
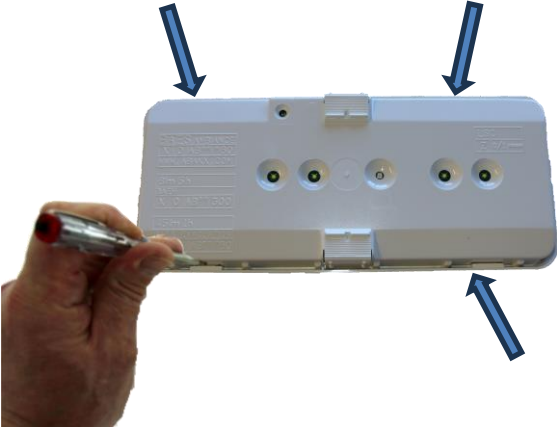
En application de l'article 11 de la directive 2002/96/CE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), et en référence à son annexe II, ces BAES d'Evacuation, BAEH, BAES + BAEH, BAES + DBR, BAES Ambiance contiennent notamment :

- Une carte électronique
- Un ou deux pack(s) batterie(s) de 2 éléments ou pack batterie de 5 éléments.

Se référer ci-dessous pour les instructions de démantèlement.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les données de cette fiche sont indicatives.

1- OUVRIR LE BLOC

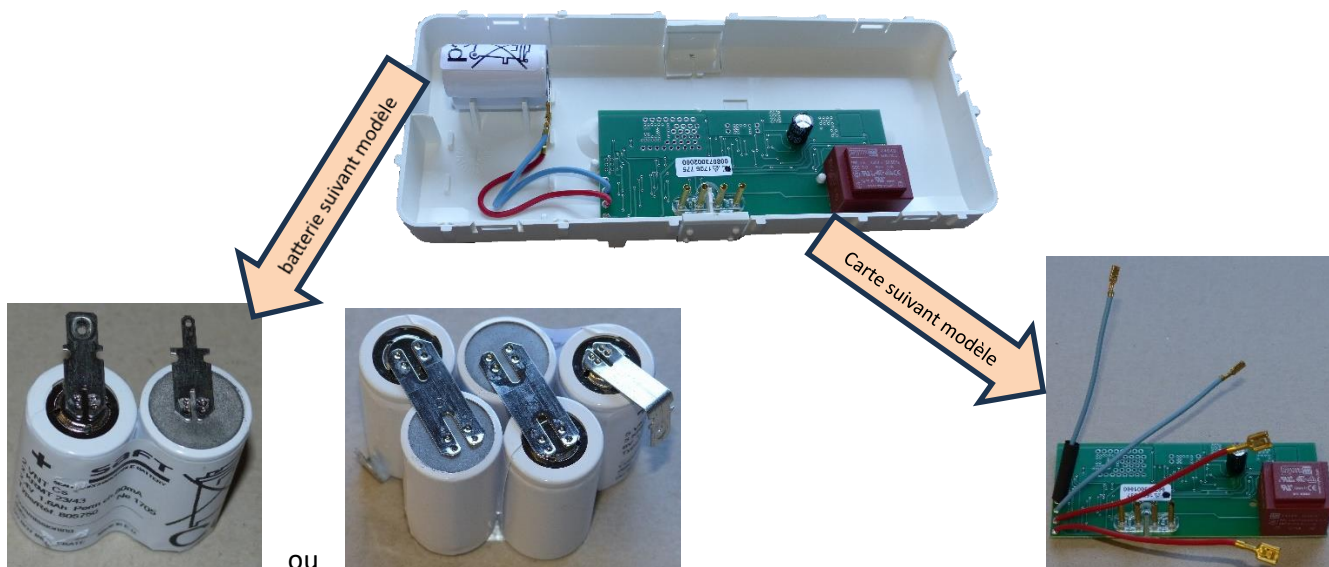
	<p>Dissocier le diffuseur</p> 
<p>Ouvrir les fourchettes</p> 	<p>Retirer la platine (si présente)</p> 
<p>Dissocier le réflecteur du fond à l'aide d'un tournevis</p> 	

2- EXTRAIRE LES PICTOGRAMMES (si présents)



3- EXTRAIRE LA BATTERIE ET LA CARTE ELECTRONIQUE

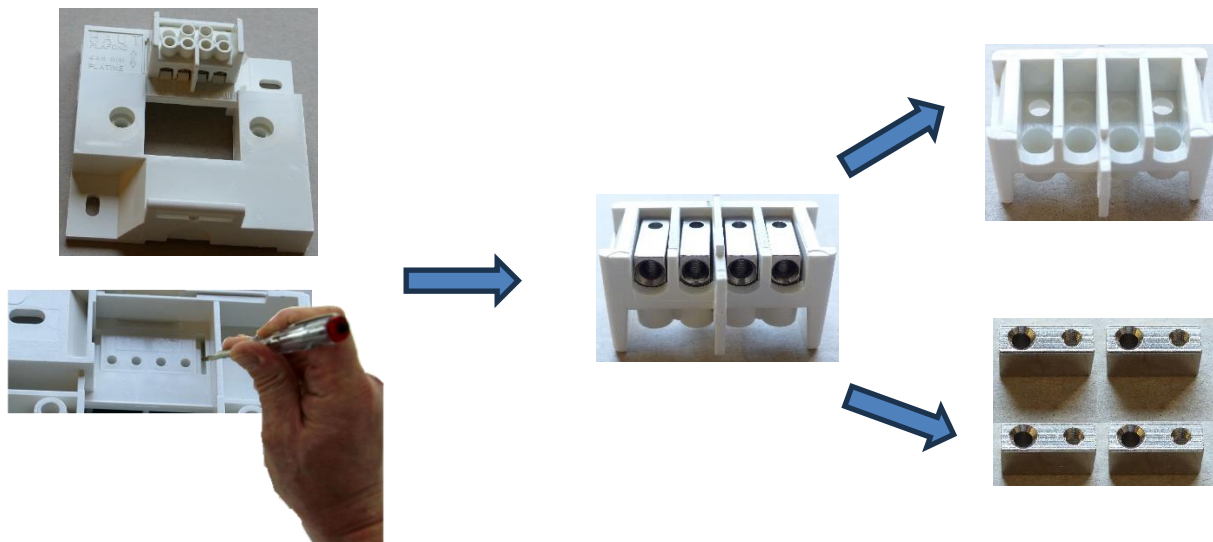
Déconnecter la ou les batteries de la carte électronique.



Extraire et collecter séparément la ou les batteries et la carte électronique conformément à la législation en vigueur.

4- EXTRAIRE LES BORNES DE LA PLATINE

Au dos de la platine, à l'aide d'un tournevis, débrocher le capot bornier et dissocier les bornes.



5- MATIERE

Repère	Dénomination	Matière	Masse en gramme				
			LDE_50	LDE_400	LDE_DBR	LDE_DUAL	LDE_10
A	Réflecteur + fourchette	Polycarbonate blanc	19,4	13,9	14,1	14,2	18,1
B	Fond	Polycarbonate blanc	16,6	12,2	12,9	13,0	15,8
C	Diffuseur	Polycarbonate cristal	22,6	16,7	17,4	17,5	21,3
D	Pictogramme	Lexan	1,5	0,0	1,7	1,2	0,0
E	Platine	Polycarbonate blanc	10,0	7,4	7,8	7,8	9,5
F	Capot bornier	Polycarbonate blanc	1,5	1,1	1,2	1,2	1,4
G	Bornes	Laiton (Cuivre + Zinc)	2,7	2,0	2,1	2,1	2,5
H	Batterie NiCd		14,8	27,2	22,8	22,9	14,0
I	Carte électronique		10,6	19,3	19,7	19,8	16,3

